

BRANDVRIJE OPSCHUIMENDE MASTIEK ARREDAFEU MS

TOEPASSINGEN

Onze opzwellende mastiek LORIENT is gewoonlijk voor brandvrije dichting van voegen gebruikt zoals metselwerkvoegen, doorgangen van kabels, buizen en andere elementen, zowel in vloer dan in verticale wand.

BESCHRIJVING

De mastiek ARREDAFEU is een vezels-en asbestvrije soepele en opschuimende monocomponent mastiek,. Deze is uit gewijzigde acrylhars samengesteld.

Deze wordt d.m.v. standaard silicone pompen toegepast.

Standaard kleur : grijs.

Deze biedt ook het voordeel aan om op de meerdere materialen goed te hechten.

Mag niet onderdompeld worden.


Om Rf2H te bekomen, moet men minimum 10 mm mastiek op een PE band of andere rugvullingsband toepassen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruiksverlenging	10 %
Tot breuk verlenging	tot 650 %
Toepassingstemperatuur	+5 °C minimum
Verpakking	patronen van 310 ml - dozen van 25 patronen (voorlopige contact zonder onderdompeling)
Chemische weerstand	Olies, vetten, afbijtmiddelen, aliphatische hydrocarburen, alcohol, formalinedampen
Stockering	frisse en droge ruimte, minimum 5°C
Bewaring	1 jaar voor de nog niet opgedaan patronen



Metselwerkvoeg

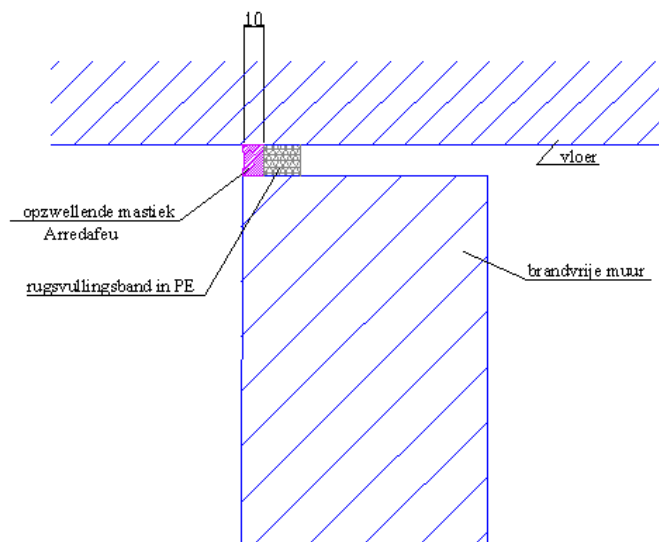

TOEPASSINGSWIJZE

- de oppervlaktes op welke de brandvrije mastiek ARREDAFEU toegepast wordt moeten proper en ontvet zijn, zowel droog dan nat
- niet op kletsnatten oppervlaktes toepassen
- de afwerking gebeurt met een vochtige gereedschap, zonder afbijtmiddel, vóór vorming van beschermingshuid
- de reiniging van de gereedschappen wordt met water (warm bij voorkeur) uitgevoerd vóór verharding van de mastiek
- de mastiek mag geschilderd worden maar op voorwaarde van voorafgaande test

BRANDTESTEN

- nr 6685 - Universiteit van Gent - metselwerkvoeg Rf2H