

DRAAGBARE POEDERBLUSAPPARATEN

TYPE PIN/6 - PIN/9 - PIN/12

PRODUKTOMSCHRIJVING

De poederblussers PIN/6, PIN/9 en PIN/12 zijn gevuld met gloedbrandpoeder ter bestrijding van ABC branden. Het inslagmechanisme voor het doorboren van de CO₂-patroon en de aansluitingen van de slang aan de romp zijn uit messing vervaardigd. De romp is in drie delen onder gas bescherming gelast en is uitwendig door hoge kwaliteit polyester-hars beschermd.

KWALITEITSARGUMENTEN

Dankzij de eenvoudige bedieningswijze, waarborgen de ICADIS PIN-serie blusapparaten een groot blusvermogen ook wanneer zij bediend worden door minder ervaren personen.

Het inslagmechanisme waarborgt een hoge graad van werkingszekerheid. De slang kan naar alle richtingen gedraaid worden en het poederdebiet kan door het bluspistool onderbroken worden.

De blusapparaten worden geleverd met ophangbeugel en met kartonnen eenheidsverpakking.

KWALITEITSKENMERKEN

De CO₂-patronen zijn TUV/Apragaz gekeurd.

De rompen zijn 100% op proefdruk getest.

Het inslagmechanisme en de romp zijn corrosie getest volgens ISO 3768.

Het NEUTREX bluspoeder is klimaatbestendig, niet corrosief en niet giftig.

De toestellen zijn Benor en DIN gekeurd volgens Europese Norm EN3.




Poederblusser type PIN/6

TECHNISCHE KENMERKEN

BLUSAPPARAAT TYPE	PIN/6	PIN/9	PIN/12
Brandklassen	A B C	A B C	A B C
Bluspoeder	Neutrex ABC 70	Neutrex ABC 70	Neutrex ABC 70
Hoeveelheid blusmiddel	6 Kg	9 Kg	12 Kg
Rijkwijdte poederstraal	5-6 m	5-6 m	5-6m
Gewicht	11 Kg	15 Kg	19 Kg
Breedte	190 mm	230 mm	230 mm
Hoogte	580 mm	550 mm	650 mm
Temperatuurgrenzen	-20°C tot +60°C	-20°C tot +60°C	-20°C tot +60°C
Werkingsstijd	15 sec.	20 sec.	25 sec.
Drijfgas	CO ₂ /135 gr.	CO ₂ /210 gr.	CO ₂ /280 gr.
Blushaarden	34A - 233B	34A - 233B	55A - 233B
N.V.B.B. eenheden	1	1 ½	1 ½
ARTIKEL NUMMER	230	231	232

ONDERDELEN PIN6
6 KG ABC BLUSAPPARAAT

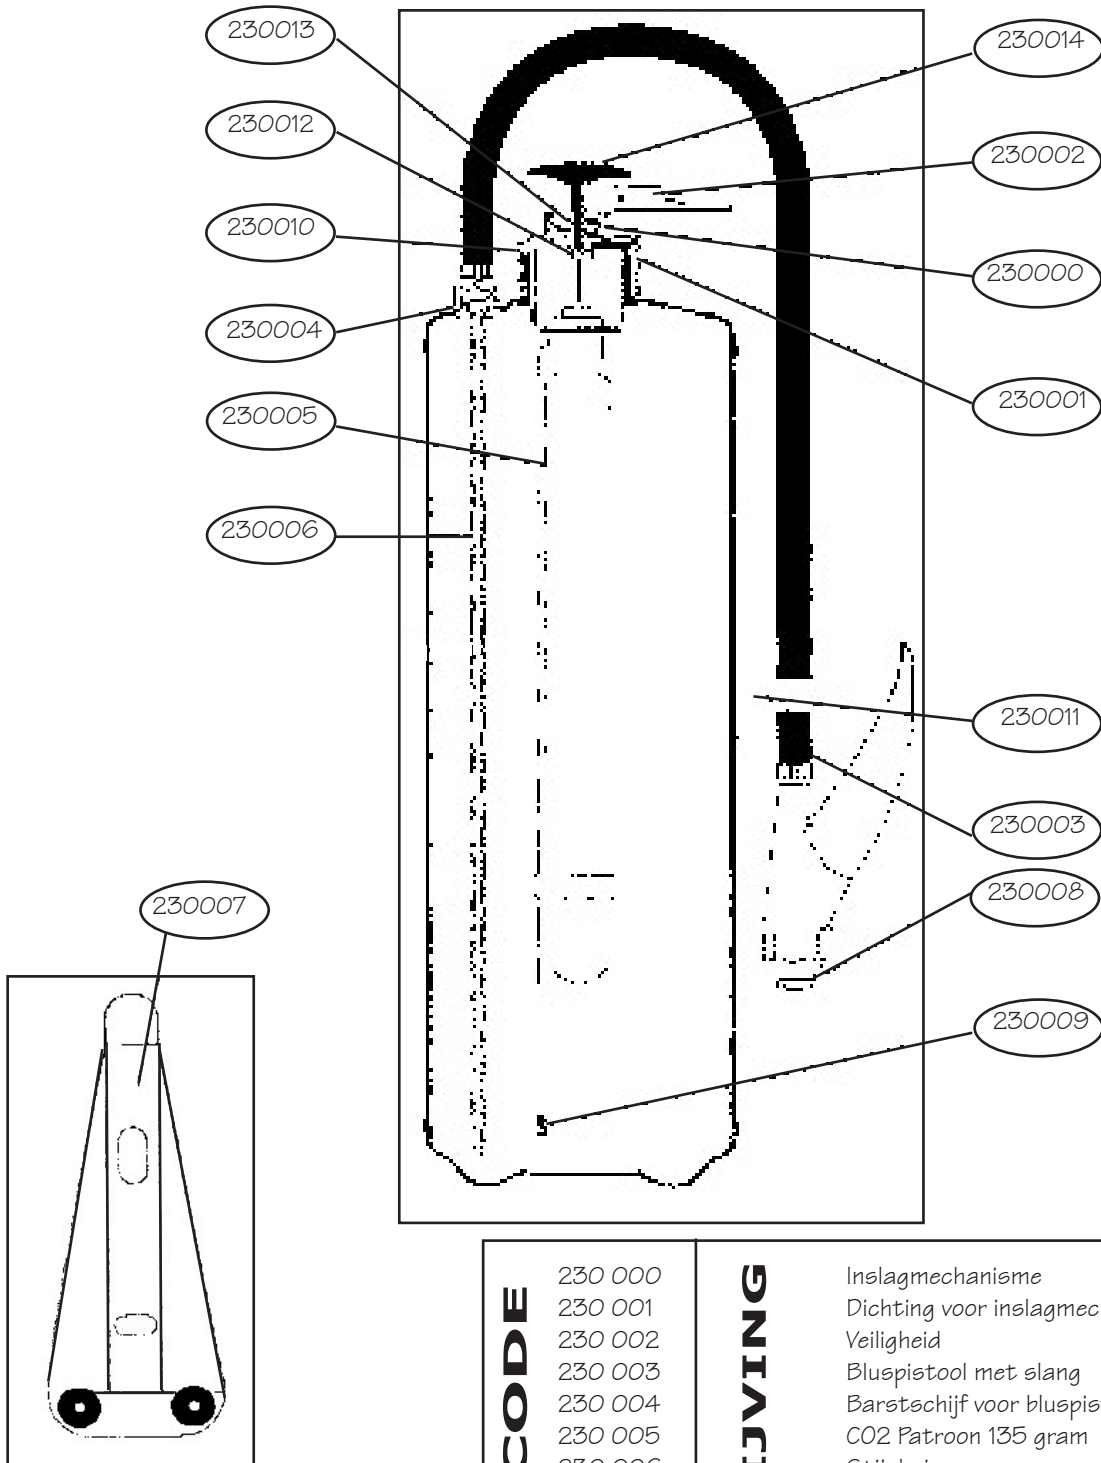


BESTELCODE

230 000
230 001
230 002
230 003
230 004
230 005
230 006
230 007
230 008
230 009
230 010
230 011
230 012
230 013
230 014

OMSCHRIJVING


Inslagmechanisme
Dichting voor inslagmechanisme
Veiligheid
Bluspistool met slang
Barstschijf voor bluspistool
CO2 Patroon 135 gram
Stijgbuis
Wandhouder
Spuitstuk van bluspistool
Kleeffolie
Joint voor inslagmechanisme
Klem voor slang + bluspistool
Bout M6 voor spindel
"O"-ring 8x2
inslagknop

ONDERDELEN PIN9
9 KG ABC BLUSAPPARAAT

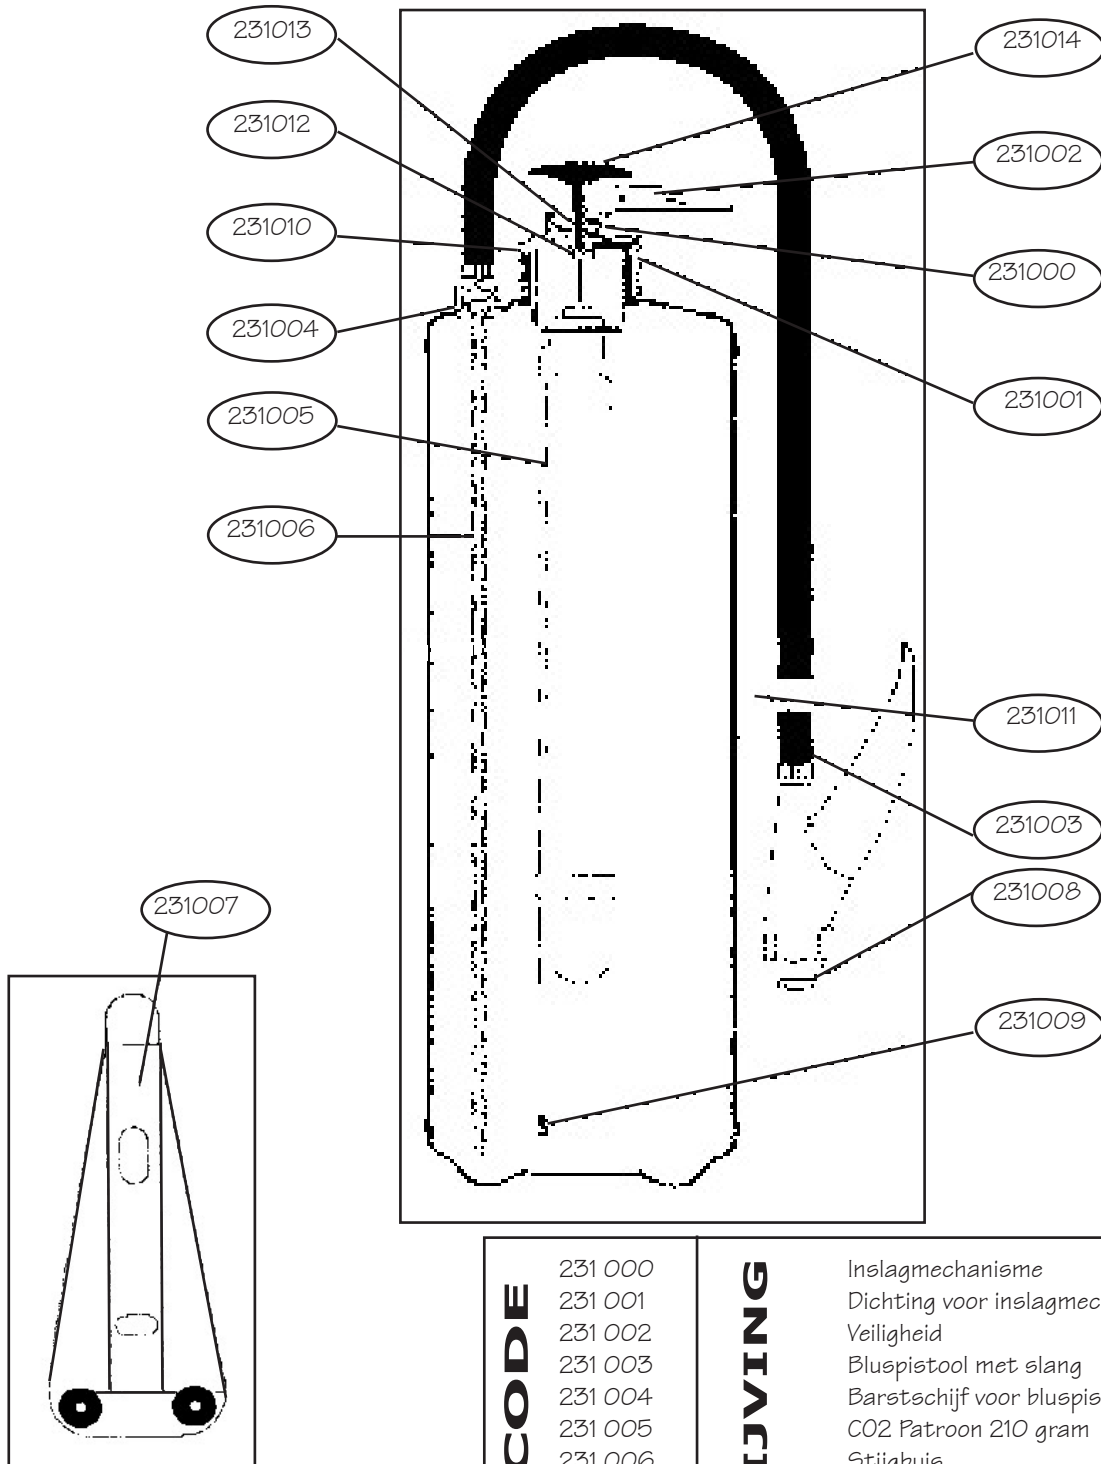

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
231 000	Inslagmechanisme
231 001	Dichting voor inslagmechanisme
231 002	Veiligheid
231 003	Bluspistool met slang
231 004	Barstschijf voor bluspistool
231 005	CO2 Patronen 210 gram
231 006	Stijgbuis
231 007	Wandhouder
231 008	Spuitstuk van bluspistool
231 009	Kleefolie
231 010	Joint voor inslagmechanisme
231 011	Klem voor slang + bluspistool
231 012	Bout M6 voor spindel
231 013	"O"-ring 8x2
231 014	inslagknop

ONDERDELEN PIN 12
12 KG ABC BLUSAPPARAAT

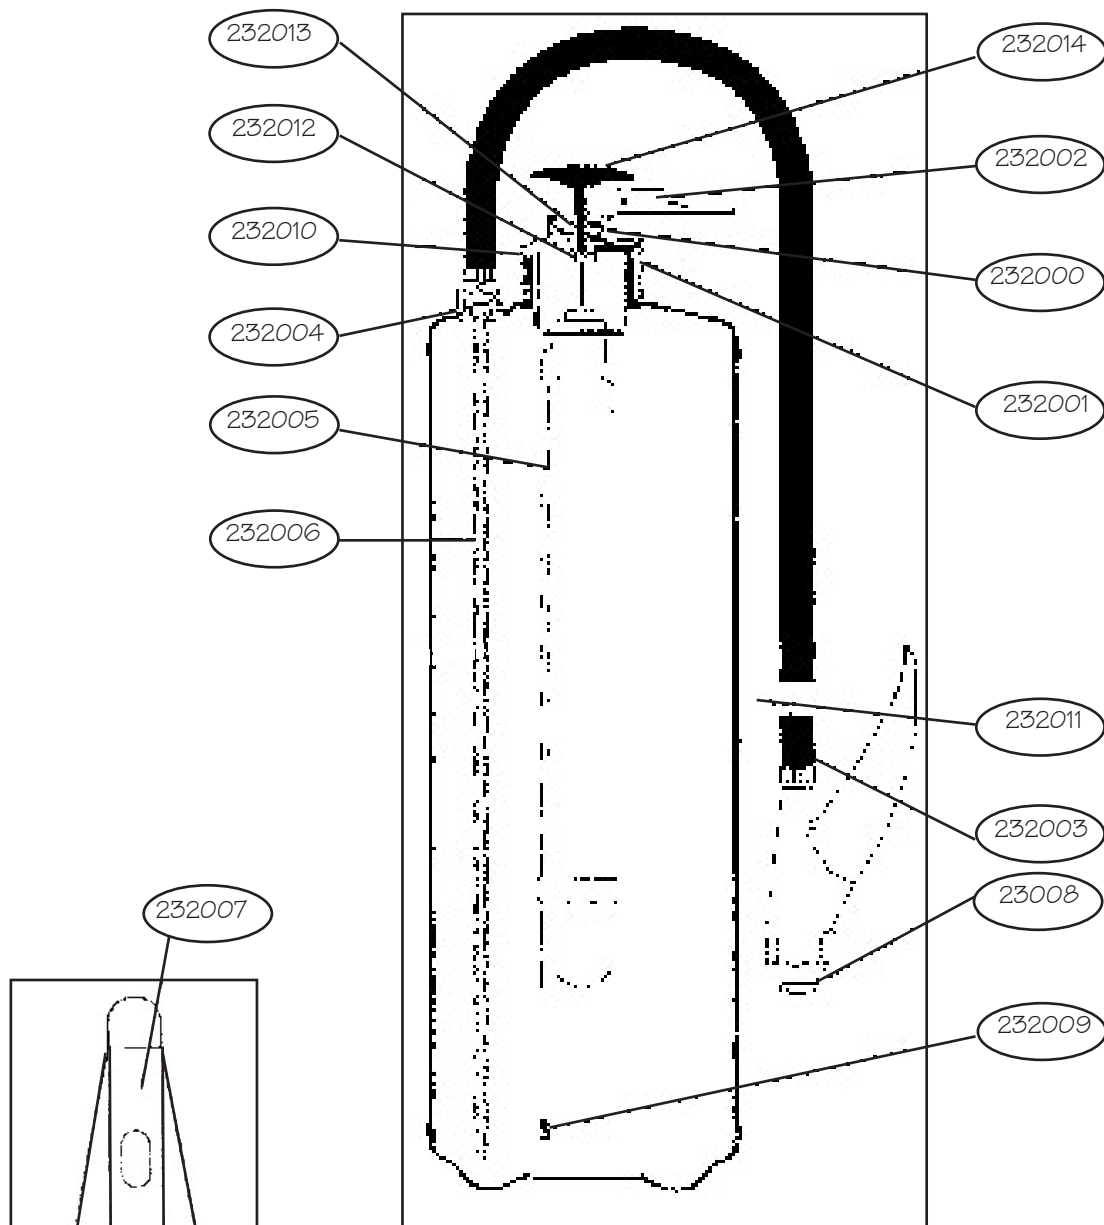

BESTELCODE

232 000
232 001
232 002
232 003
232 004
232 005
232 006
232 007
232 008
232 009
232 010
232 011
232 012
232 013
232 014

OMSCHRIJVING

Inslagmechanisme
Dichting voor inslagmechanisme
Veiligheid
Bluspistool met slang
Baretschijf voor bluspistool
CO2 Patroon 280 gram
Stijgbuis
Wandhouder
Spuitstuk van bluspistool
Kleeffolie
Joint voor inslagmechanisme
Klem voor slang + bluspistool
Bout M6 voor spindel
"O"-ring 8x2
inslagknop